

FIXAPC

der CS-Rohrbogen mit
wasserdichter Zuverlässigkeit



Produkt

Als Baumeister oder Techniker haben Sie hohe Ansprüche bei der Verlegung von Kabelschutzrohren. Angepasst an die Bodenbeschaffenheit, die Erd- und Wettereinflüsse muss die zu verlegende Leitung gegen jegliche Wasserschäden optimal geschützt sein.

Der **fixarc** Rohrbogen bietet die Lösung: aufgrund seiner festen, starrer Beschaffenheit und den Eigenschaften der HDPE-Qualität garantiert es eine wasserdichte Kabelführung in feuchten und nassen Böden.


Mit der einseitig angeschweissten Muffe erleichtert der **fixarc** Kabelschutzrohrbogen darüberhinaus die Handhabung und ermöglicht einen schnellen Anschluss an die Rohrleitung. Fachleute, Planer und Ingenieure vertrauen seit Jahren auf das robuste und zuverlässige Produkt.

Zuverlässiger Kabelschutz



- Mit angeschweisster Muffe
- Absolut wasserdicht
- Vollwandrohr schützt gegen Flüssigkeit und leichte Erdbewegungen


Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

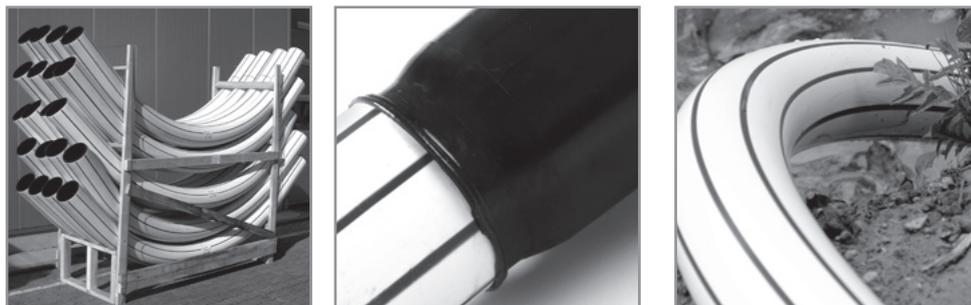

- Elektro- und Kabelschutz im Aussenbereich
- Gestaltung von Abzweigungen, Auskreuzungen und Umleitungen
- Optional: Rohrbogen mit verlängertem Schenkel


Vorteilhafte Eigenschaften

- Extreme Scheiteldruckfestigkeit
- Hohe Lebensdauer
- Temperaturbeständig von -20°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
- UV-beständig und bruchfest
- 100% wiederverwertbar
- Umweltfreundlich
- Wasser-, feinsand- und zementmilchdicht
- CS-geprüft




Bogen 45 Grad, einseitig glattendig

NW	de mm	R mm	L mm	Gewicht kg/St.
60	72	600	770	0,964
80	92	800	950	1,552
100	112	1000	1200	2,419
120	132	1200	1350	3,237
150	163	1500	1700	6,288
200	214	2000	2200	13,515




Bogen 90 Grad, einseitig glattendig

NW	de mm	R mm	L mm	Gewicht kg/St.
60	72	600	1250	1,565
60	72	300	800	1,002
80	92	800	1600	2,614
80	92	300	800	1,307
80	92	600	1250	2,043
100	112	1000	2000	4,032
100	112	600	1350	2,722
100	112	800	1700	3,427
120	132	1200	2300	5,515
120	132	800	1700	4,077
120	132	1000	2000	4,796
150	163	1500	2900	10,727
200	214	2000	3750	23,036

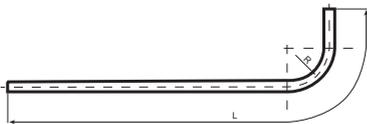

Bogen 90 Grad, mit verl. Schenke

NW	de mm	R mm	L mm	Gewicht kg/St.
60	72	300	2770	3,468
60	72	600	3240	4,056
80	92	300	2770	4,526
80	92	600	3240	5,294
80	92	800	3555	5,809
100	112	600	3240	6,532
100	112	800	3560	7,177



Bogen 90 Grad, grau/weiss

NW	de mm	R mm	L mm	Gewicht kg/St.
K40	50	600	1600	1,032
K55	63	600	1600	1,101
K40	50	700	1800	1,161
K55	63	700	1800	1,238
K40	50	1000	2200	1,419
K55	63	1000	2200	1,514

Alle Angaben sind in mm.

Zubehör



Überschiebmuffe



Doppelsteckmuffe



Namhafte Firmen aus dem In- und Ausland vertrauen seit Jahren auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Franz Elkuch AG. Im Jahr 2007 wurden die Produktionskapazitäten erweitert und das neue Firmengebäude in Salez bezogen.



KUNSTSTOFFWERK

Franz Elkuch AG
Burstriet 9
CH - 9465 Salez

Tel. +41 (0)81 757 13 10
Fax +41 (0)81 757 13 11

E-Mail: info@elkuch-ag.com
www.elkuch-ag.com

