

elkuch[®] FLEXBOGEN

DAS FLEXIBLE PE-ROHR DER NEUEN GENERATION



Als Baumeister oder Techniker kennen Sie sicherlich die unbefriedigende Situation auf der Baustelle: bei der Verlegung von Kabelschutzrohren fehlt für die Fertigstellung ein bestimmtes Anschlussstück, ein spezielles Werkzeug ist gerade nicht greifbar und der Betonwagen wartet schon. Das **elkuch® Flexbogen**-System bietet die Lösung: Sie selbst verlängern oder verkürzen die Bogenlänge nach den individuellen Bedürfnissen an Ort und Stelle - und das mit nur einem einfachen Werkzeug, dem Schraubenzieher. Keine unnötigen Fahrten ins Lager, kein Sägeabfall, der entsorgt werden muss und kein zusätzlicher Aufwand.


Das patentierte **elkuch® Flexbogen**-System zeichnet sich aus durch funktionelles Design, einfache Handhabung und ein breites Anwendungsspektrum. Fachleute, Planer und Ingenieure vertrauen seit mehr als 15 Jahren auf das robuste und flexible System.

Einzigartiges Baukastensystem



- Revolutionärer Kabelschutz aus Kunststoff • Kein Materialverlust • Segment-Teile lassen sich ohne Zeitverlust beliebig verlängern oder verkürzen
- Endloses Stecksystem lässt sich mit flexibler Gradzahlwahl dreidimensional biegen • Mit nur einem Werkzeug, dem Schraubenzieher, ist das Rohr sehr leicht zu öffnen

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

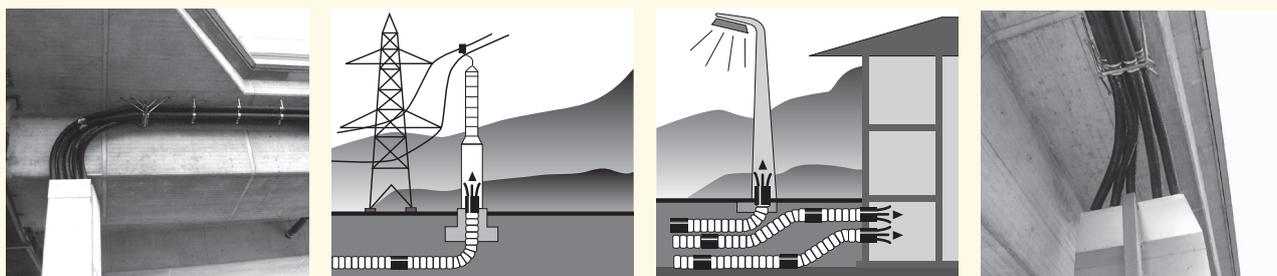

- Elektro- und Kabelschutz im Aussenbereich • Gestaltung von Etagenbögen, Schwanenhälsen, S-Gebilden oder Auskreuzungen • Dehnungsausgleich im Brückenbau

Vorteilhafte Eigenschaften

- Extreme Scheiteldruckfestigkeit
- Hohe Lebensdauer
- Temperaturbeständig von -20°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
- UV-beständig und bruchfest
- 100% wiederverwertbar
- Umweltfreundlich
- Feinsand- und zementmilchdicht
- CS-geprüft

Zubehör



Meterware

Spitzende

Ansteckmuffe

Überschiebmuffe

Doppelsteckmuffe

Für die optimale Verbindung der **elkuch® Flexbogen** bieten wir die passenden Spitzenden und Muffen. Rund gerollte Meterware zur beliebigen Verlängerung Ihrer Rohrbögen erhalten Sie bei den Dimensionen $\varnothing 50$ bis $\varnothing 110$ in Speziallängen bis 50m. Bei den Dimensionen $\varnothing 125$ und $\varnothing 160$ ist die Meterware bis 25m lieferbar.