


# elkuch<sup>®</sup> Kanalrohr-Formteile

## GR – Reduktion

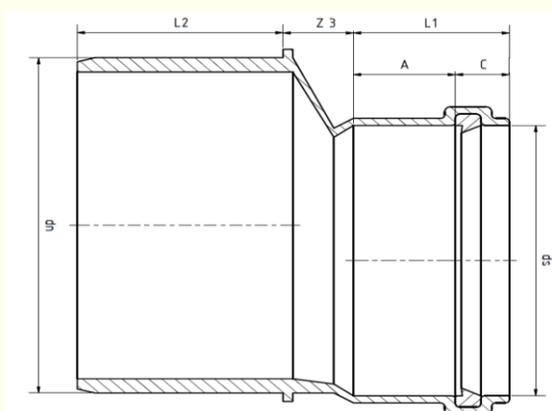

dn (mm)	ds (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	C (mm)
125	110	60	75	41	19
160	125	68	83	48	20
200	160	83	100	51	32

### Vorteilhafte Eigenschaften\*\*

- PP füllstofffrei
- UV-beständig
- Ü-SKZ geprüft nach EN-1852
- Farbe ab Lager: grün

\*inkl. Dichtungen

\*\* Produkte hergestellt in der Schweiz